

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Lumineo

Indirizzo del fornitore: Quality manager, Broekstraat 13, 7122MN Aalten, NL

Identificativo del modello: 493270

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	Non-standard		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	3	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	129 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	2 539
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	2,9	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	55


			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	50	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	12 000		
	Profondità	50		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,477 0,418
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		-79	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,70		

(a) '-': non applicabile;

(b) '-': non applicabile;

测试报告

光谱图

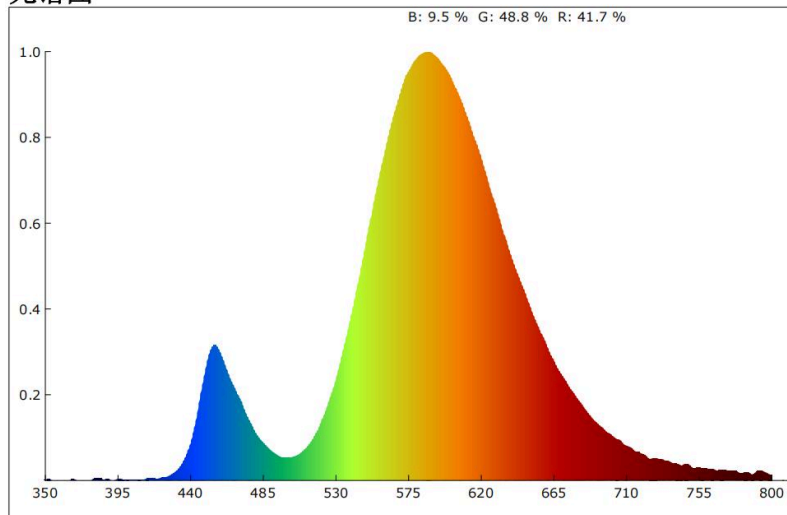

SDCM

色容差: 9.6 SDCM

x=0.463 y=0.420 F2700

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4766$ $y=0.4182$ $u=0.2698$ $v=0.3551$ $u'=0.2698$ $v'=0.5326$ ($duv=0.00155$)
色比: R=41.7% G=48.8% B=9.5%

相关色温: $T_c=2539K$ 主波长: $\lambda_d=584.6nm$ 色纯度: $Pur=68.6\%$ 质心波长: $\lambda_d=590.4nm$ 峰值波长: $\lambda_d=589.4nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_d=94.4nm$ 中心波长: $\lambda_d=593.6nm$

色容差: SDCM=9.6

明暗视觉比: $SP=0.9$ 色域指数: $R_g=83.3$ 逼真度: $R_f=57.1$

LER: 365.0

显色指数: $R_a=54.8$ $AvgR=41.8$ $R_1=47.0$ $R_2=73.6$ $R_3=92.5$ $R_4=37.9$ $R_5=43.5$ $R_6=58.9$ $R_7=67.3$ $R_8=18.1$ $R_9=-78.7$ $R_{10}=40.2$ $R_{11}=16.6$ $R_{12}=20.8$ $R_{13}=50.9$ $R_{14}=95.9$ $R_{15}=42.4$

光度参数:

光通量: 129.1 lm

辐射通量: 353.7 mW

光效: 45.0 lm/W

电参数

灯电参数: $U=30.1V$ $I=0.095A$ $P=2.870W$ $PF=0.9990$

能效: 45.0

能效等级: Class G

产品型号: 30V-120L/2F室外循环LED+C282透明花壳+金色螺帽,商:真达

产品编号: 493270 白发暖白N10

测试单位: 台州真达灯饰有限公司

测试人员: 袁芸芸

测试日期: 04/03/23


软件版本: V1.21.1113

仪器网址: www.hzsszn.com

测试仪器: 杭州双色智能检测仪器有限公司 HP2000P

备注: WDLX-IP-30003.6 二合一 8功能+定时8+16 230V 37.7MA 4.13W

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 10/04/2023



Numero di registrazione EPREL: 1551824

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1551824>

Fornitore: Kaemingk B.V. (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Quality manager

Sito web: www.kaemingk.com

E-mail: s.vandenhoven@kaemingk.com

Telefono: 0031543498800

Indirizzo:

Broekstraat 13
7122MN Aalten
Paesi Bassi