

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** V-TAC

**Indirizzo del fornitore:** V-TAC Europe Ltd, bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria

**Identificativo del modello:** 250

**Tipo di sorgente luminosa:**

|   |     |                                   |      |
|---|-----|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:   | LED | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27 |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                            | MLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                   | No  | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza:                                    | No  |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:   | No  | Regolabile:                       | No   |

## Parametri del prodotto

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|


## Parametri generali del prodotto:

|  |                       |   |       |
|--|-----------------------|---|-------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino  | 12                    | Classe di efficienza energetica   | E     |
| Flusso luminoso utile (f <sub>use</sub> ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 1 521 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 4 000 |
| Potenza in modo acceso (P <sub>on</sub> ), espressa in W   | 12,0                  | Potenza in modo stand-by (P <sub>sb</sub> ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale  | 0,00  |
| Potenza in modo stand-by in rete (P <sub>net</sub> ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                | -                     | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di  | 80    |


|  |                                    |                  |  |                                  |
|--|------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|
|  |                                    |                  | valori IRC che è possibile impostare   |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza<br>Larghezza<br>Profondità | 134<br>66<br>66  | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>  |                                    | Sì               | Se sì, potenza equivalente (W)   | 100                              |
|  |                                    |                  | Coordinate cromatiche (x, y)   | 0,384<br>0,380                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>   |                                    |                  |  |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9  |                                    | 29               | Fattore di sopravvivenza   | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso  |                                    | 0,96             |  |                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:</b>  |                                    |                  |  |                                  |
| Fattore di sfasamento ( $\cos \phi_1$ )  |                                    | 0,50             | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam  | 1                                |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza                    |                                    | - <sup>(b)</sup> | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)   | -                                |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)  |                                    | 1,0              | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)   | 0,9                              |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

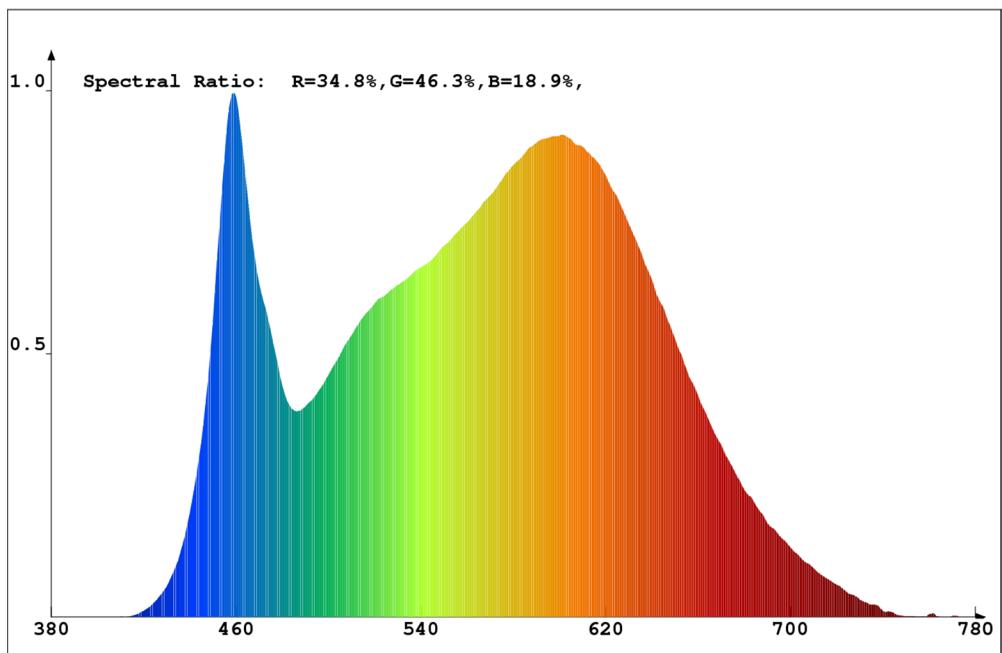

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/09/2021



**Numero di registrazione EPREL:** 969510

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/969510>

**Fornitore:** V-TAC Europe Ltd (Importatore)

**Sito web:** [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu)

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** V-TAC Europe Ltd

**Sito web:**

**E-mail:** [office@v-tac.eu](mailto:office@v-tac.eu)

**Telefono:** +359290566

**Indirizzo:**

bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria